


RBS

Slipersbytare

FLEXIBEL, EFFEKTIV OCH SÄKER.
BYGGS I HÖGHÅLLFASTHETSSTÅL OCH FÖR OLIKA
SPÅRVIDDER

Byggs som standard för 1435 mm spårvidd. Vår slipersbytare har ställbart djup och den ger säkra lyft tack vare lasthållningsventilen.

- Effektiv: Bladet används för att ta bort ballasten. Slipserna greppas av två robusta hydrauliskt manövrerade käftar och dras sedan ur ballasten. Ny slipers placeras och återfyllnad görs med bladet.
- Säker: Med lasthållningsventil på gripfunktionen för ett säkert grepp även vid tryckfall från maskinen.
- Precision: Förbättrad exakt positionering med justerbara stoppar.
- Redskapsfäste för att fungera med tiltrotator och snabbfäste.
- Lätt: Tillverkad av HB 400 kvalitetsstål.
- Justerbart djup för större flexibilitet.

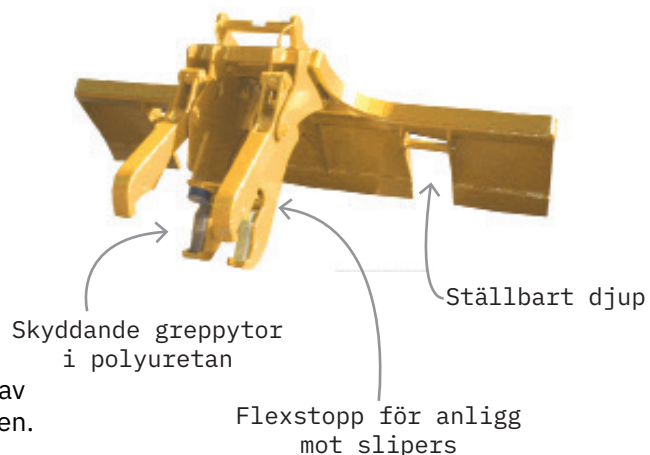

PRODUKT	REKOMMENDERAD MASKINVIKT	ARTIKELNUMMER	FÄSTE	TYP	VIKT (kg)
RBS	10 - 24	155-00107-000-00	S45	För Tiltrotator	610
		155-00109-000-00	S50		610
		155-00111-000-00	S60		630

MASKINKRAV

En hydraulkrets behövs
Arbetstryck: max. 20 MPa (200 bar)
Oljefflöde: 30 - 60 l/min

RF-System AB, Furutorpsgatan 6
288 34 Vinslöv, Sverige +46 (0)44 817 07 • info@rf-system.se
www.rf-system.se

Filmlänk

