

RST Spårstoppare

VIBROENHET MED HÖG FREKVENNS SOM SNABBT PACKAR BALLASTEN

En väl beprövad spårstoppare som passar alla grävmaskiner och kranar.

Eftersom stopparen bara väger 640 kg, har utbytbar fäste och många motoralternativ, så går den att använda på stora och små maskiner.

Stopparen packar med hög frekvens och låg bullernivå. Stopparbenen har justerbar klämkraft och packar ballasten mycket effektivt.


Som standard utrustad med justeringsplatta för 455 mm slipersdjup.

- Låg vikt.
- Komplett med vibroenhet.
- Effektiv.
- Flexibelt med justerbara armar och justerbar klämkraft.
- Hög och flexibel frekvens.
- Låg ljudnivå.
- Kraftiga gummidämpare för att hålla nere vibrationerna.
- Justerbart djup.


TILLBEHÖR:

Justeringsplatta för annat djup, Markvibratorplatta, Adapterbom för dubbelmontage, Transportstöd.

Överdel anpassas till maskinens fäste

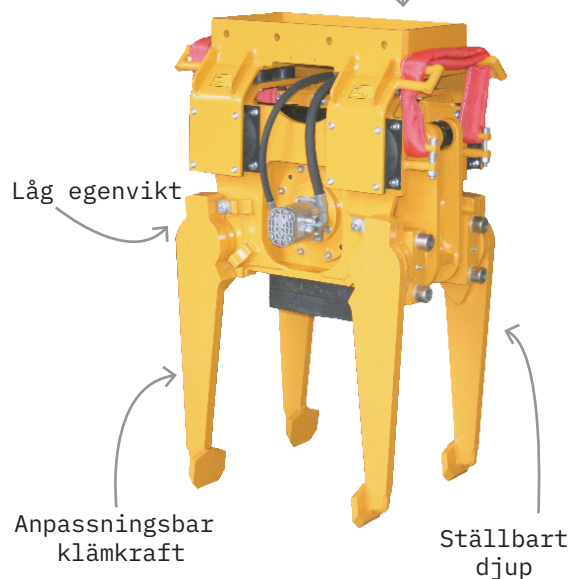

Transportstöd



| PRODUKT | MASKINVIKT | ARTIKELNUMMER | FÄSTE | VIKT (kg) | PACKNINGSKRAFT (kg) |
|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|
| RST 03 | 12 - 24 | 160-03104-000-00 | S40 | 640 | 7500 |
| | | 160-03107-000-00 | S45 | | |
| | | 160-03109-000-00 | S50 | | |
| | | 160-03111-000-00 | S60 | | |
| | | 160-03113-000-00 | S70 | | |
| | | 160-03117-000-00 | B20 | | |
| | | 160-03126-000-00 | RA-linjal | | |
| JUSTERINGSPLATTA | | 9-160-002 | | Från 390mm till 455mm slipersdjup | |

MASKINKRAV

Två hydraulkretsar behövs
Arbetstryck: max. 20 MPa (200 bar)
Oljefflöde: 30 - 130 l/min (fritt till tank)

